

La pieza blanda de silicona debe estar en paralelo al orificio debajo de ella. Comprueba alzando la válvula a la altura de los ojos.

Comprueba que la AQUAvalve5 inunda y drena correctamente

- 1** La comprobación de si tu AQUAvalve5 inunda y drena correctamente es sencilla y sólo requiere unos segundos. Generalmente, este procedimiento sólo será necesario tras haber desmontado la AQUAvalve5 para limpiarla y volver a montarla.
- 2** Sujeta la AQUAvalve5 al nivel de los ojos para comprobar que la piececita de silicona del flotador superior descansa sobre el orificio debajo.
- 3** En contacto con el mismo, la silicona deberá sellarlo de forma hermética.
- 4** Si no pareciera estar paralela al orificio, simplemente levanta el flotador superior y nivélala aplicando presión a un lado de la pieza, baja el flotador y comprueba de nuevo al nivel de los ojos. Repite el procedimiento si fuera necesario.

Cuidados y mantenimiento

- 1** Al finalizar tu cultivo, limpia la AQUAvalve5 con agua caliente jabonosa. Podrás ayudarte de un cepillo de dientes usado.

La AQUAvalve5 se desmonta fácilmente. El flotador superior se desliza totalmente a lo largo, y el flotador inferior se desacopla de su posición pivotante. Los dos discos circulares del flotador superior también pueden desmontarse asiendo su punto saliente con alicates o pinzas.

En este proceso se recomienda retirar las piezas blandas de silicona para evitar que se pierdan.
- 2** También es útil introducir un clip en la boquilla de la AQUAvalve5 para eliminar cualquier depósito de cal que se pueda haber acumulado.

Soplar a través de la boquilla de la AQUAvalve5 también ayudará a eliminar residuos. Bajo ninguna circunstancia utilices taladros ni brocas para limpiar la boquilla de la AQUAvalve5.

Esto podría dañarla de forma irreparable.

Instrucciones de Montaje de tu módulo Auto3 XL



Permite a tus plantas aclimatarse antes de encender el sistema



Contenido del Auto3 XL FlexiPot

- 1x bandeja Auto3 XL con tapadera y tapa de acceso
- 1x válvula AQUAvalve5
- 1x cubierta para AQUAvalve5
- 1x arandela aislante de 9mm
- 1x metro de manguera de 9mm
- 3x macetas textiles FlexiPot de 20L
- 3x fundas de control de raíces redondas




Contenido del Auto3 XL

- 1x bandeja Auto3 XL con tapadera y tapa de acceso
- 1x válvula AQUAvalve5
- 1x cubierta para AQUAvalve5
- 1x arandela aislante de 9mm
- 1x metro de manguera de 9mm
- 3x macetas plásticas de 25L
- 3x mallas de control de raíces



Dimensiones de macetas y bandeja

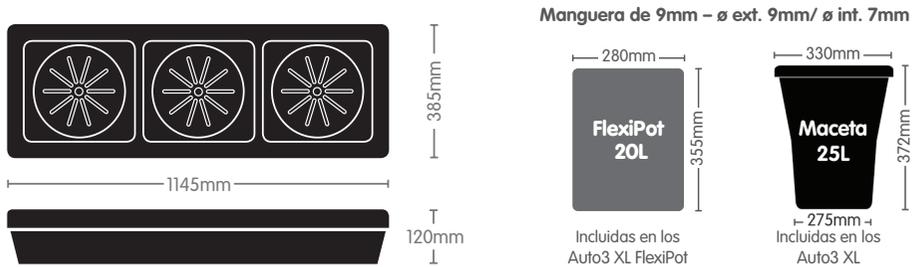

Capacidad del tanque requerida



Los FlexiTank y FlexiTank Pro son los únicos tanques plegables recomendados por AutoPot para su uso con los módulos Auto3 XL. Se precisa un tanque de mínimo 50L por módulo.

Cantidad de sistemas Auto3 XL	1x Auto3 XL	2x Auto3 XL	4x Auto3 XL	8x Auto3 XL	10x Auto3 XL
Capacidades de los FlexiTank o FlexiTank Pro	FlexiTank de 50L	FlexiTank/Pro de 100L	FlexiTank/Pro de 225L	FlexiTank/Pro de 400L	FlexiTank de 750L

Recomendaciones

- Trasplanta a las macetas del módulo, riega a fondo a mano y permite a las plantas aclimatarse en los tiestos por un periodo de 10 a 14 días ANTES DE ENCENDER el sistema. Esto favorecerá el desarrollo de un sistema radicular más potente y sano.
- Sitúa el tanque alzado 15cm por encima del nivel de la válvula AQUAvalve5 más alto y relénalo cuando quede 1/3 del contenido - ¡NUNCA DEJES QUE SE VACÍE DEL TODO!
- A los sistemas con tecnología AQUAvalve 5 también pueden administrárseles fertilizantes orgánicos a través del tanque y las mangueras. Aunque requerirá de una bomba de agua en el tanque que se accione durante 15 min cada 2 horas y el limpiar el depósito de agua, la bomba y el filtro y purgar la línea de mangueras con agua sola cada vez previa a rellenar el tanque.
- Es importante mantener tu sistema limpio desde el principio: Limpia bien la parte exterior de las macetas antes de encajarlas en el módulo.
- Utiliza sólo sustratos bien esponjosos, como una mezcla equilibrada de, por ejemplo: tierra y perlita, o coco y perlita, o tierra y arlita, o coco y arlita, o lana de roca y arlita.

Montaje del Auto3 XL FlexiPot



Montaje del Auto3 XL



Común a ambos modelos:

